



Aufzug S-B-A- 7 im bauseitigen Mauer-schacht installiert.
Türen übereinander angeordnet.

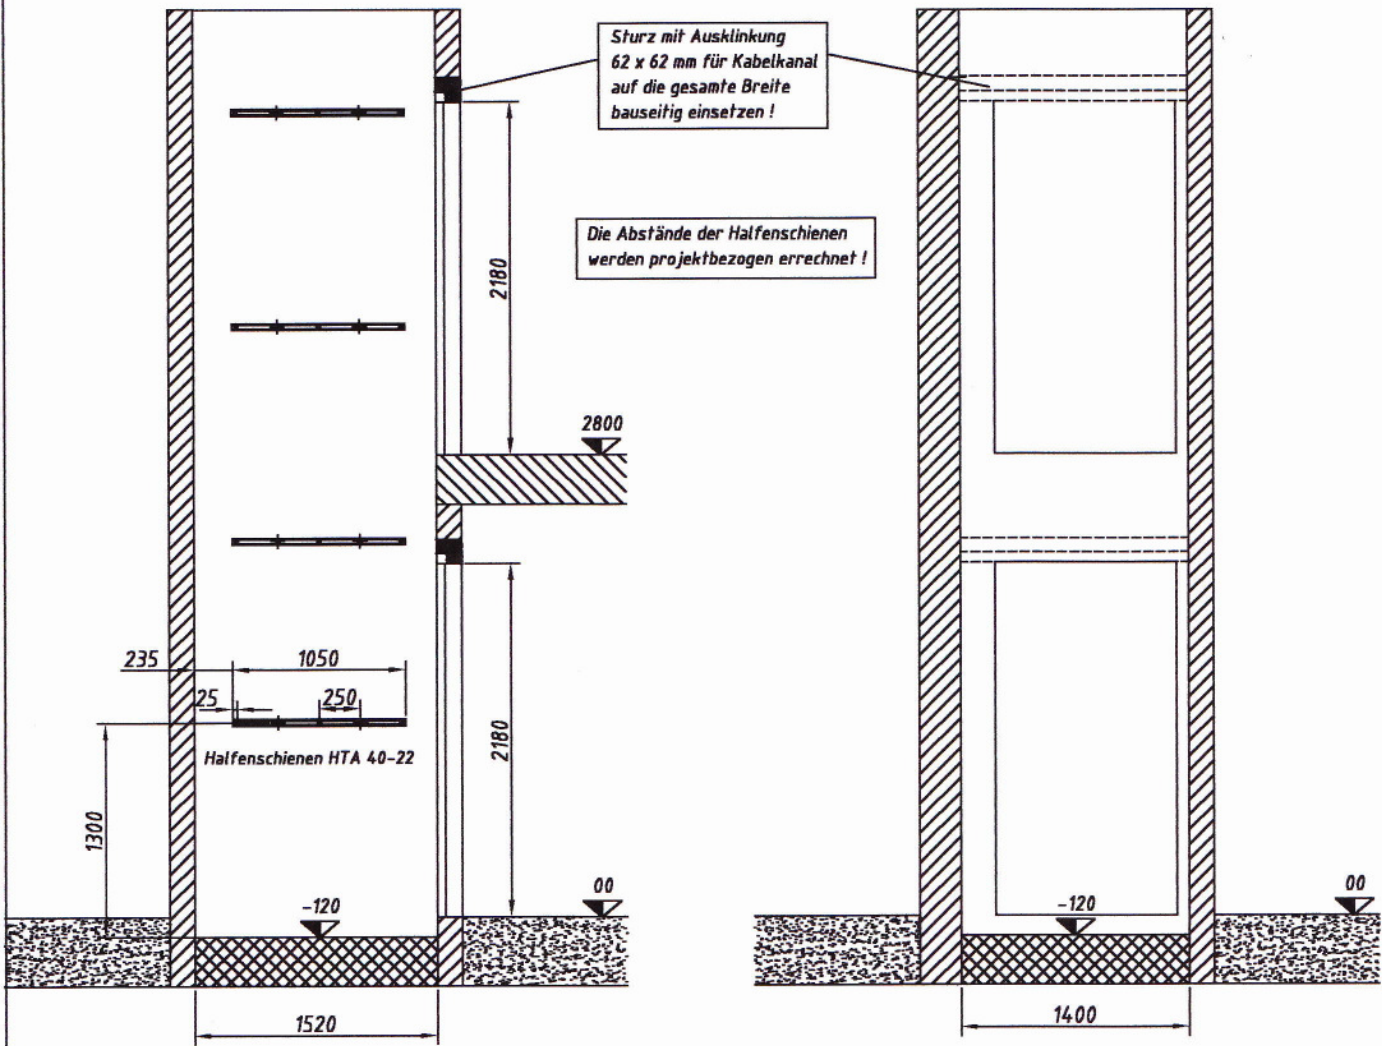

Sturz mit Ausklinkung
62 x 62 mm für Kabelkanal
auf die gesamte Breite
bauseitig einsetzen !

Die Abstände der Halfenschiene
werden projektbezogen errechnet !

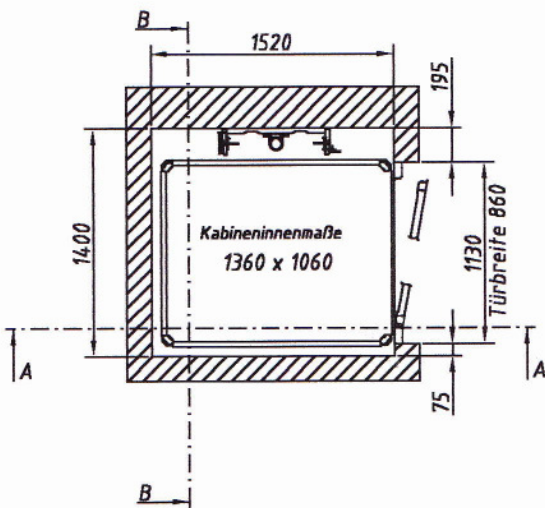

Die Betonplatte der Schachtgrube und die Ausführung der Antriebswand
bitte nach unseren Lastangaben berechnen lassen. Die Ausführung erfolgt
nach den Angaben des bauseitigen Statiker.

Die angegebenen Schachtmaße sind verputzte Fertigmaße.
Die Türöffnungen sind Rohmaße ohne Putz und müssen nach der Montage
der Türen verputzt werden.

Das Hydraulikaggregat sollte in der Nähe der Antriebsseite aufgestellt
werden. Die Durchbrüche für die Leitungen sowie die Leerrohre zu den
Türen müssen projektbezogen verlegt werden.

Musterzeichnung ohne Maßstab

Perfeka
Lit GmbH